
MIDO CONTROLS CO.

SPECIFICATIONS

Oil Burner Control MD-303M

製品仕様書

ミド バーナコントロールリレイ

オイルガンタイプバーナ制御用バーナコントロールリレイ

型番 : MD-303M-100 AC100V 50/60Hz 単相

消費電力 : 最大 7W, AC30mA以下

使用雰囲気温度 : -20℃ ~ 60℃

使用雰囲気湿度 : 35% ~ 85%

出力接点定格 : AC250V 5A

シーケンスタイミング (規定使用条件にて)

・プレパージタイミング : 14秒 ± 2秒

・ブレイグニッションタイミング : 9秒 ± 1秒

・ポストイグニッションタイミング : 7秒 ± 1秒

・火炎着火遮断タイミング : 7秒 ± 2秒

・失火時リセット後復帰タイミング : 1秒以内

フレーム感度 (規定使用条件にて)

・着火感度 : 47kΩ ± 10kΩ以下

・消炎感度 : 82kΩ ± 10kΩ以上

適用火炎検出器 : C-3E エンドビュータイプ


C-3S サイドビュータイプ

MIDO CONTROLS CO.,

103-29, Onyan-don, Unpyong-gu, Seoul, Korea Tel 02-356-1687

MIDO CONTROLS CO.
SPECIFICATIONS
Oil Burner Control MD-303M

結線図

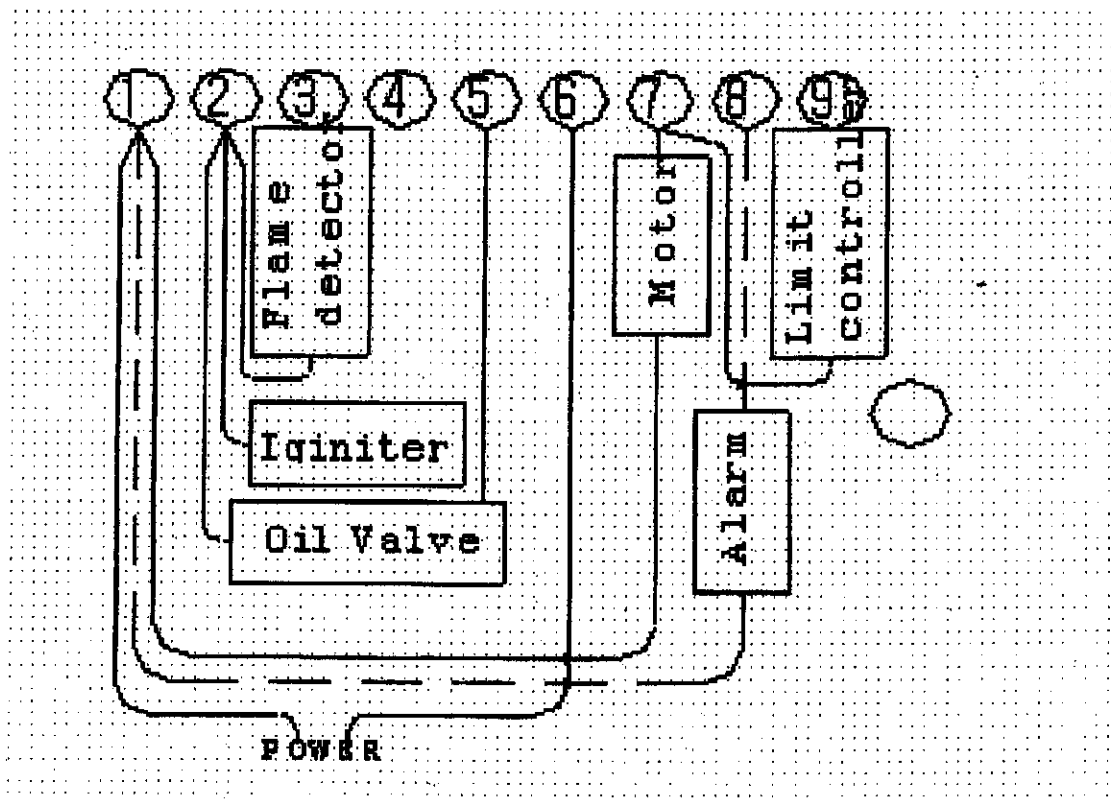


MIDO CONTROLS CO.,

103-29, Onyan-don, Unpyong-gu, Seoul, Korea Tel 02-356-1687

MIDO CONTROLS CO.
SPECIFICATIONS
Oil Burner Control MD-303M

外形図

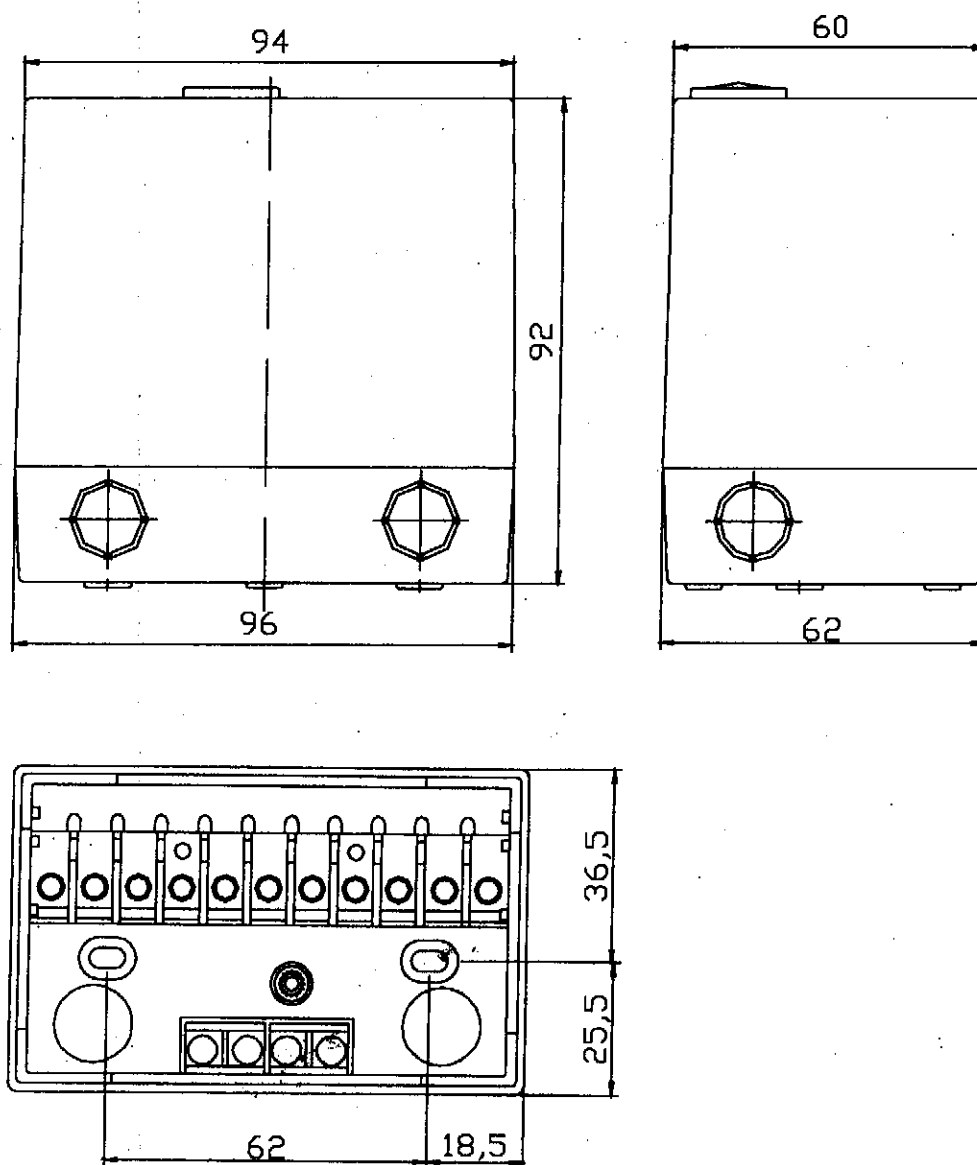

ケース材質は難燃性ABS


MIDO CONTROLS CO.

SPECIFICATIONS


Oil Burner Control MD-303M

タイムチャート図

通常作動

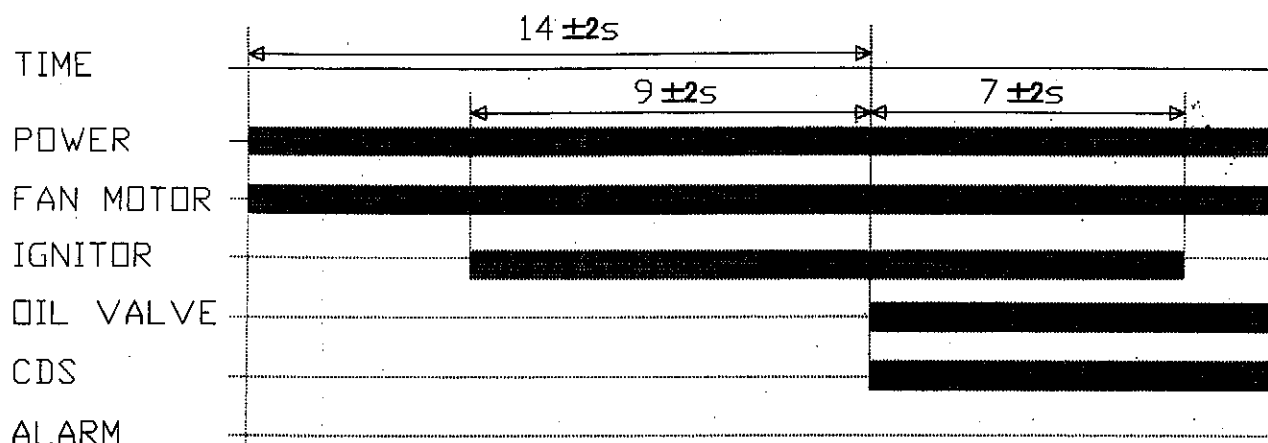

不着火時

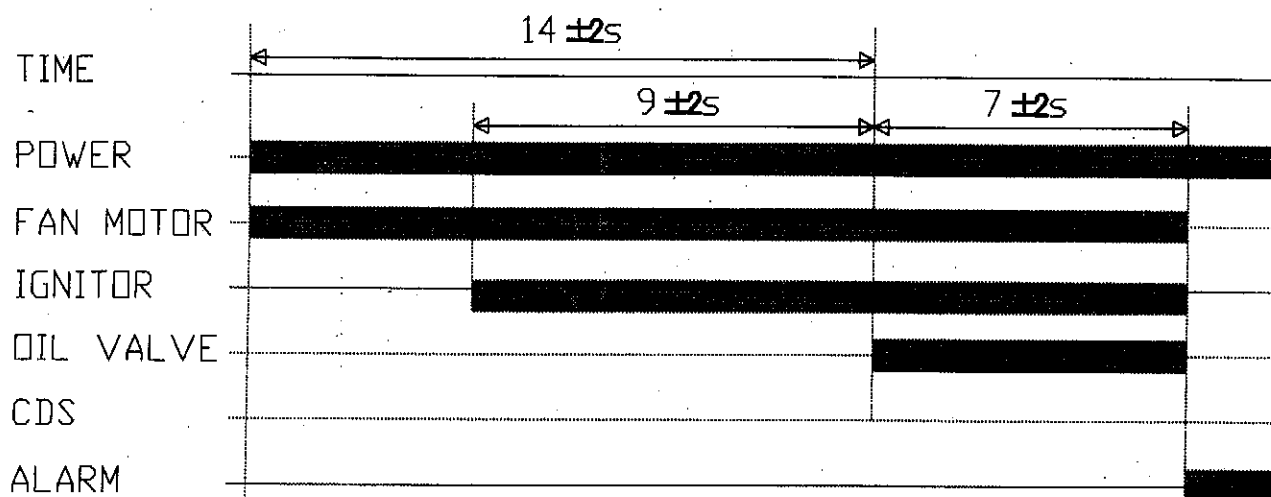

MIDO CONTROLS CO.,

103-29, Onyan-don, Unpyong-gu, Seoul, Korea Tel 02-356-1687