




	来	歴	年 月 日		
△			..		
△			..		

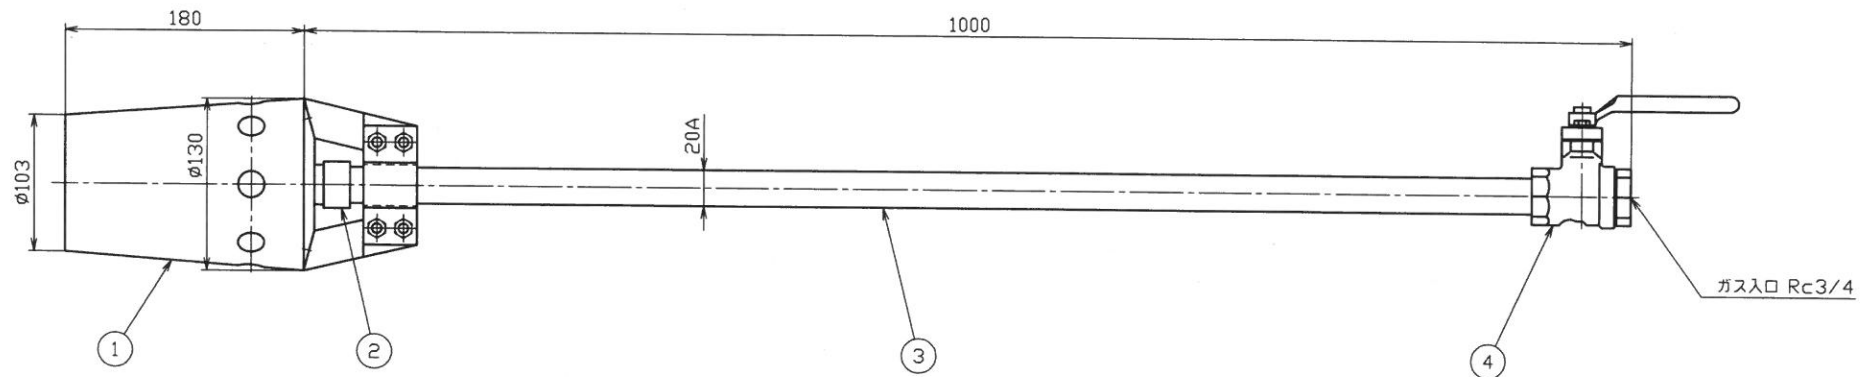


納入先			殿
型 式	PLG-10	製造番号	見積用
燃焼量	117kW	燃 料	LPG
供給圧力	70kPa	納入台数	
備 考	保炎筒材質 : SUS304		

4	ボールバルブ	FCD-S	1	BM10KS2L
3	ガスパイプ	SUS304	1	3/4B
2	ガスノズル	SUS304	1	
1	保炎筒	SUS304	1	先端テーパ部のみ
符 号 品 名 材 質 数量 記 事				
型 番	PLG-	名		
製 図	尾崎 貴志	称	取鍋予熱用ガスバーナ	
検 図				
承認	林 美代次	尺 度	~	図 番
作成	10.11.22			見積参考図



	来	歴	年 月 日		
△			・ ・		
△			・ ・		

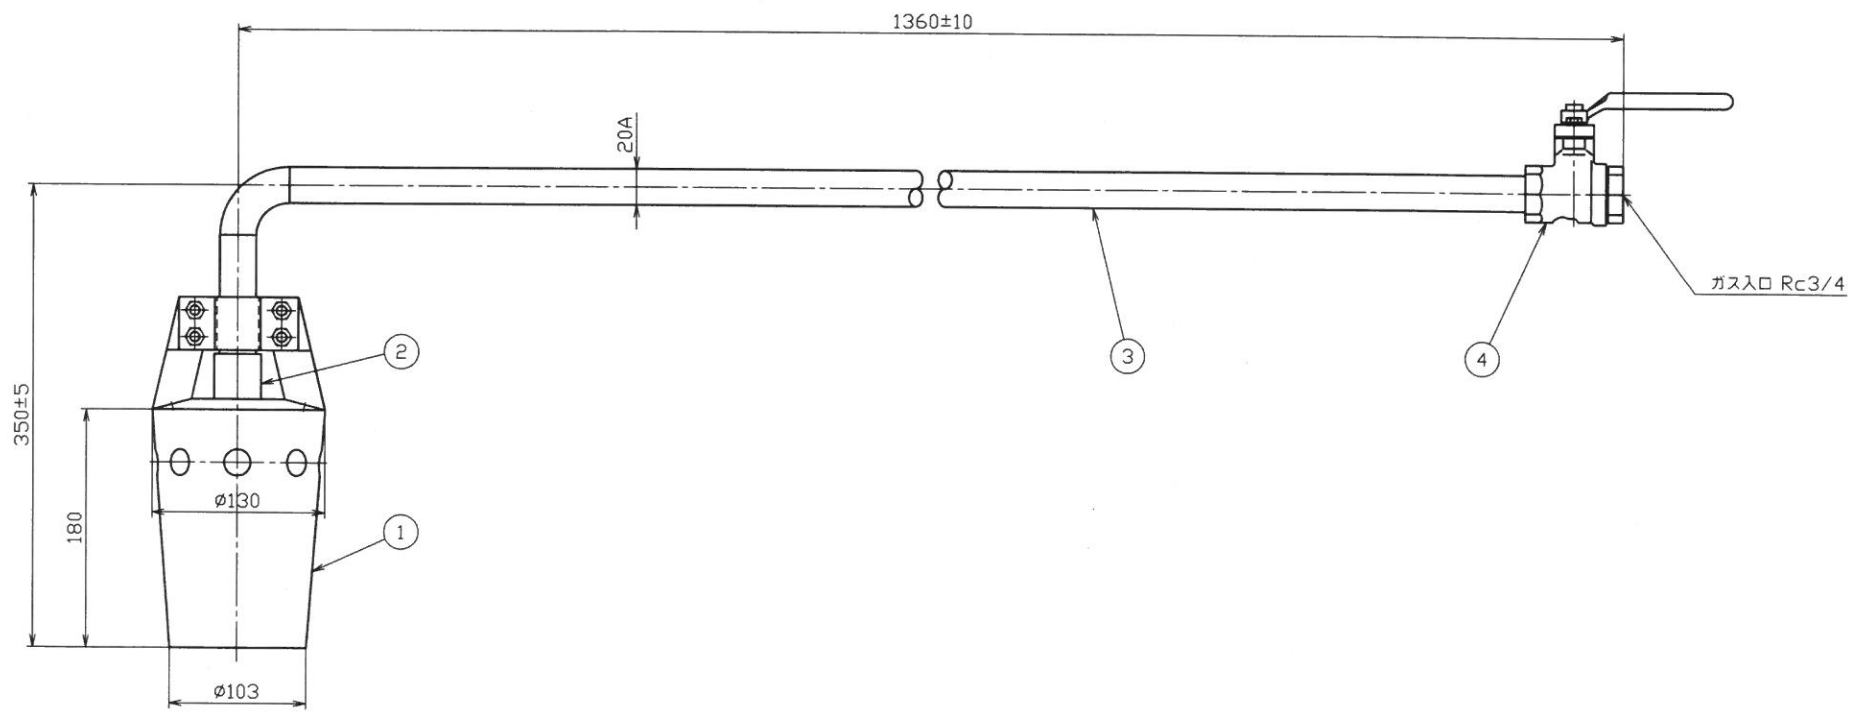

納入先	殿		
型 式	PLG-12	製造番号	
燃焼量	140kW	燃 料	LPG
供給圧力	0.1MPa	納入台数	—
備 考	保炎筒材質：SUS304		


4	ボールバルブ	FCD-S	1	BM10KS2L
3	ガスパイプ	SUS304	1	3/4B
2	ガスノズル	SUS304	1	
1	保炎筒	SUS304	1	先端テーパ部のみ
符 号	品 名	材 質	数 量	記 事
型 番	PLG-	名	取鍋乾燥用ガスバーナ	
製 図	太田 智之	称		
検 図				
承認	林美代次			
作成	14. 3.18	尺 度	～	図 番
				GA226130

4	ホールバルブ		1
3	ガスパイプ		1
2	ガスノズル	SUS304	1
1	保 姆 筒	SUS310	1

削り加工無記号公差		符 号		品 名		材 質		数 量		記 事	
呼び寸法区分(mm)		寸法(mm)		型 番 PL6T	名 称	取鋼予熱用ガスバーナ					
111.1 4.0 - 16		± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.4 ± 0.5 ± 0.8 ± 1.5									
19 73 250 1000		16 43 254 1000									
削缶無記号公差		検 図		製 図	尺 寸	図 番					
呼び寸法区分(mm)		寸法(mm)									
0.5 - 100 100 400 800 1200 1600 2000 2500 3200 4000		0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0									
承認		作 成		H3.5.21							



	来	歴	年月日		
△			..		
△			..		

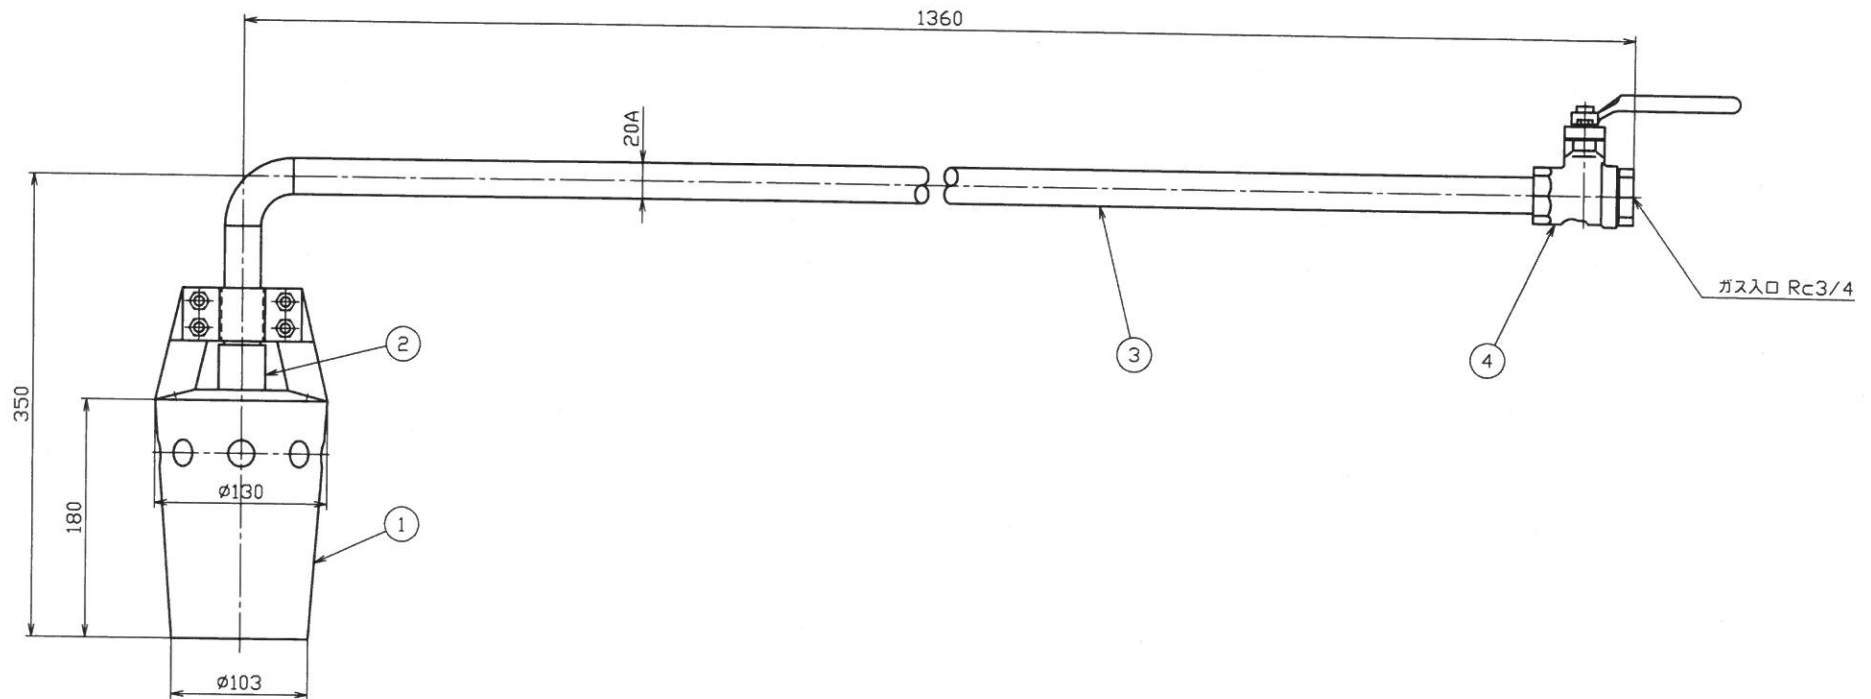


納入先	殿		
型 式	PLG-30	製造番号	
燃焼量	349kW	燃 料	LPG
供給圧力	80kPa	納入台数	
備 考	保炎筒材質: SUS304		

4	ボールバルブ	FCD-S	1	BM10KS2L
3	ガスパイプ	SUS304	1	3/4B
2	ガスノズル	SUS304	1	
1	保炎筒	SUS304	1	先端テーパ部のみ
符 号	品 名	材 質	数 量	記 事
型 番	PLG-	名		
製 図	尾崎 貴志	称	取鍋予熱用ガスバーナ	
検 図		尺 寸	～ 図 番 GA123900	
承認	林 美代子	度		
作成	11. 1.13			

コロナ株式会社

来	歴	年	月	日
△				
△				

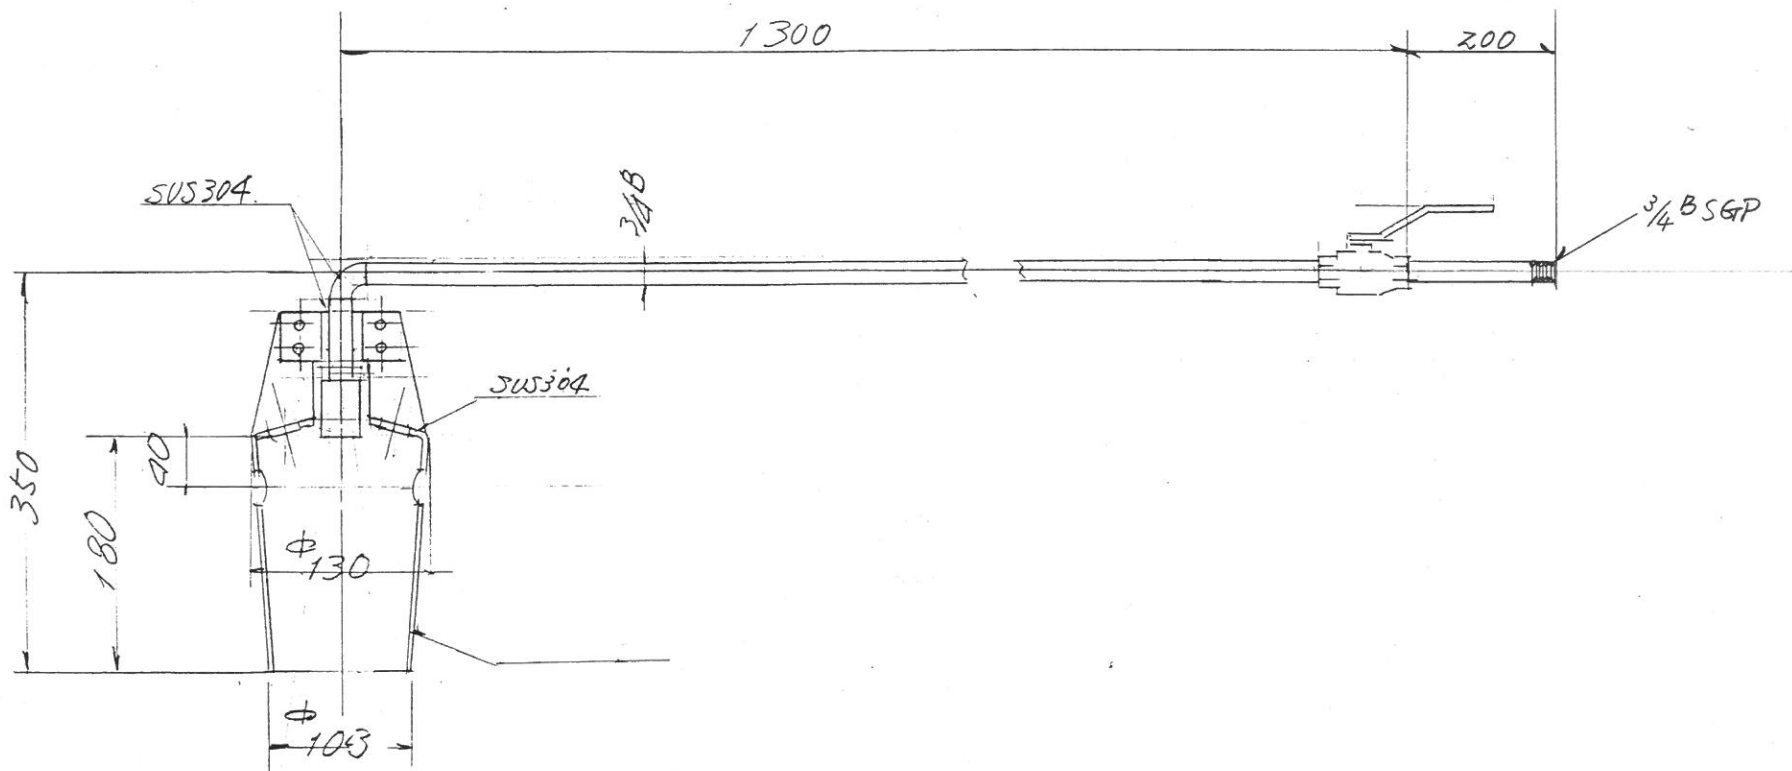

仕 様
燃 料 量
ガ ス 種
供 給 圧
細 入 数

400,000 Kcal/h

13A


1.5 kg/cm² 設計圧 1.2 kg/cm²

4	ボールバルブ		1
3	ガスパイプ	SGP	1
2	ガススリーブ	SUS304	1
1	保 温 筒	SUS310S	1

削り加工無記号公差	符 号	品 名	材 質	数 量	記 事
呼び寸法区分 (mm)	寸法 (mm)	型 番	名 称	尺 寸	図 番
112 ± 0.1	112 ± 0.1	製 図	取鍋予熱用ガスボイラ		
48 ± 0.2	48 ± 0.2	検 図			
36 ± 0.3	36 ± 0.3	承 認			
25 ± 0.5	25 ± 0.5	作 成			
15 ± 0.8	15 ± 0.8				
10 ± 1.5	10 ± 1.5				
製造無記号公差	寸法 (mm)				
0.6 ± 0.1	0.6 ± 0.1				
1.0 ± 0.2	1.0 ± 0.2				
1.5 ± 0.3	1.5 ± 0.3				
2.0 ± 0.5	2.0 ± 0.5				
2.5 ± 0.8	2.5 ± 0.8				
3.0 ± 1.0	3.0 ± 1.0				
4.0 ± 1.5	4.0 ± 1.5				
5.0 ± 2.0	5.0 ± 2.0				
6.0 ± 2.5	6.0 ± 2.5				
8.0 ± 3.0	8.0 ± 3.0				
10.0 ± 4.0	10.0 ± 4.0				



来	歴	年	月	日
△				
△				

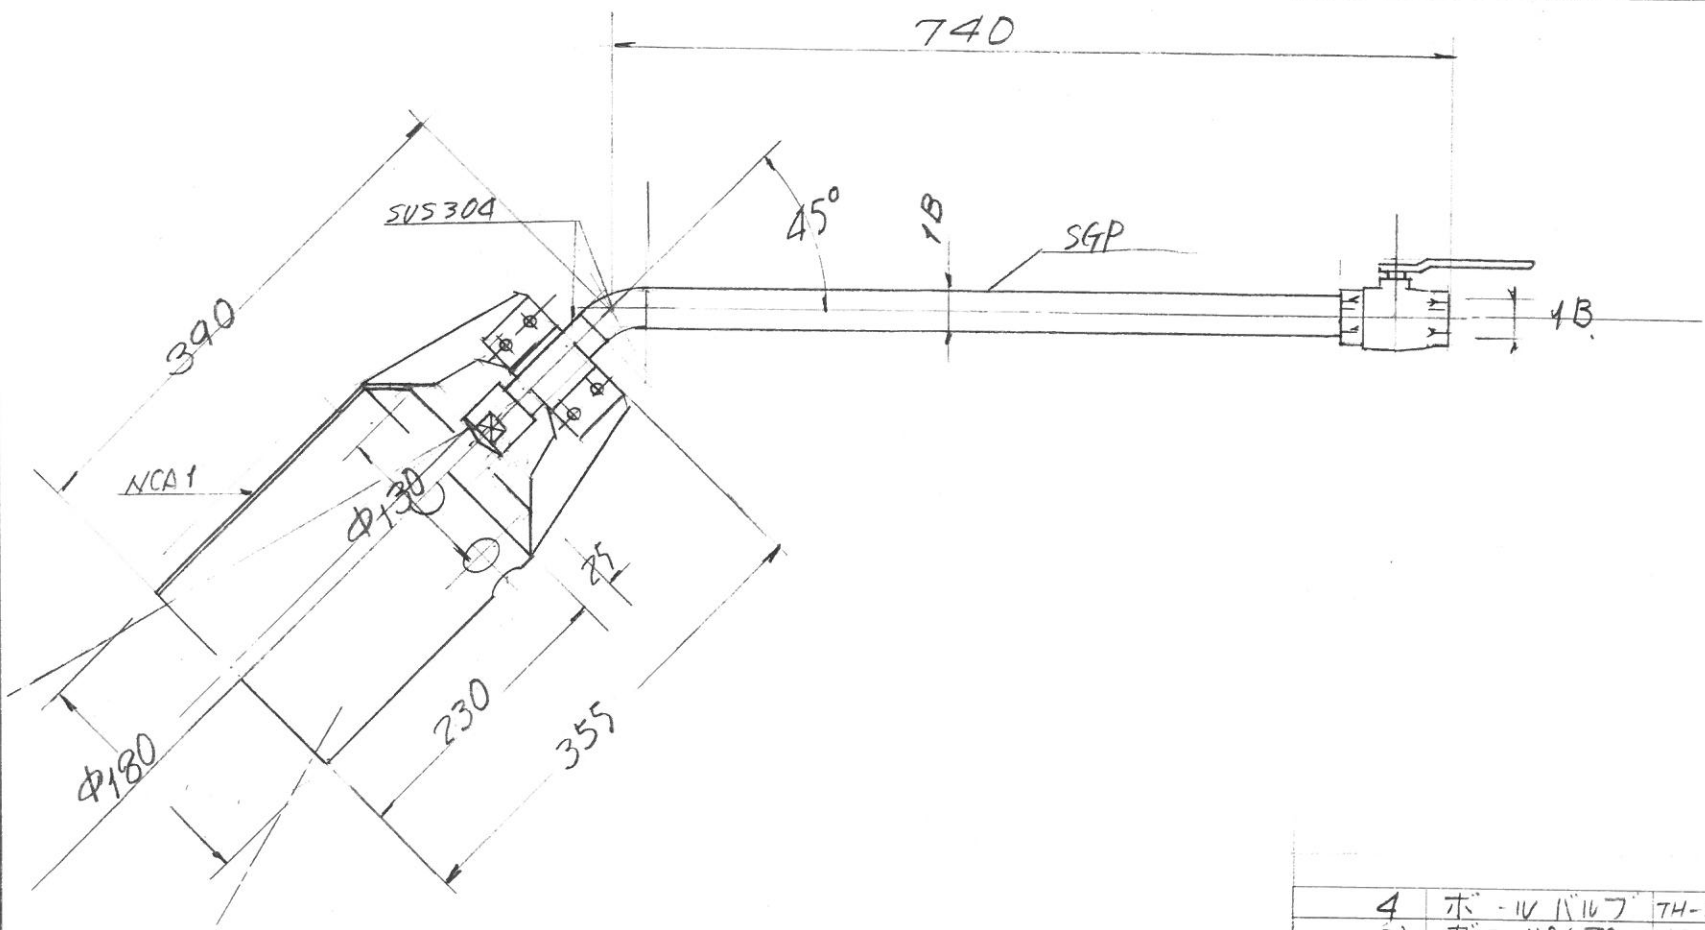

仕様
燃力 1,000,000 Kcal/h
供給圧 13A
細入 1.5 kg/cm² 設計 1.2 kg/cm²

4	ボイルバルブ	7H-1	1	材質 400
3	ガスパイプ	SUS+SGP	1	45°エルボより先端部
2	ガスノズル	SUS304	1	
1	保火筒	NCA1+SS	1	先端部のNCA1

削り加工無記号公差	呼び寸法区分 (mm)	寸法 (mm)	符	号	品	名	材	質	数	量	記	事
112	411	±0.1	型	番		名						
45	16	±0.2	製	図		称						
16	63	±0.3	検	図		尺						
63	250	±0.5	承	認		度						
250	1000	±0.8	作	成	62.7.1							
1000	4000	±1.5										
削り加工無記号公差	呼び寸法区分 (mm)	寸法 (mm)										
0.4	0.5	±1.0										
100	400	±1.5										
400	600	±2.5										
600	3200	±5.0										
3200	6400	±7.5										
6400	12500	±10.0										

取鍋予熱用ガスバーナ

図番 4-37856-1