


SLPシリーズ

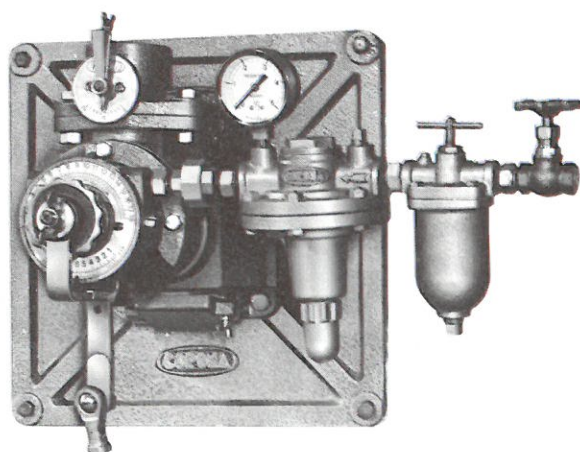

特 長

簡単なワンレバ操作で比例調整ができ、オペレータに熟練やカンを要求しません。

セットした空燃比は、燃焼範囲のどの位置でも確保できます。

空気圧力は常に一定で広い燃焼範囲で安定した燃焼を持続します。

自動燃焼制御に適合した構造で安価な装置で高度な制御が期待できます。

希望する炉内雰囲気や熱を常に維持でき加熱物のロス、品質を低下させることがありません。

応答速度が適確迅速で燃料費を節約します。

灯油から重油まですべての燃料油を使用することができます。

“コロナ” プロポーショニング オイルバーナはワンレバ操作で空気量と油量を同時に比例調節することができる 低圧空気噴霧式オイルバーナで 灯油から重油まですべての燃料油が使用できます。

シンプルな比例調節機構、斬新な霧化機構の採用によって急激な燃焼量が増減した場合でも設定空燃比を確保して良好な燃焼をつづけ所望の炉内雰囲気を乱すようなことはありません。

加熱炉、熱処理炉、焼成窯、乾燥炉、ボイラ、熱風発生機などあらゆる工業用熱設備に最適しており 製品品質の向上・原単位の低減を約束する最新鋭のオイルバーナであります。

SPECIFICATIONS

バーナー型式	油圧 kg/cm ²	接 管 径		空 気 圧								
		空気 A	油 A	500mmAq			700mmAq			1000mmAq		
				空気量 m ³ /min	燃 焼 量		空気量 m ³ /min	燃 焼 量		空気量 m ³ /min	燃 焼 量	
					Max	Min		Max	Min		Max	Min
SLP-1	0.5 2	40	10	1.4	8.6	1.7	1.7	10.0	2.0	2.0	12.2	2.4
SLP-3		50	10	2.7	16.5	3.0	3.2	19.3	3.5	3.8	23.0	4.2
SLP-5		80	10	5.9	36.0	5.7	7.0	43.0	6.5	8.3	51.0	7.7
SLP-10		100	10	10.3	64.4	8.5	11.0	67.4	10.0	13.0	80.0	12.0
SLP-20		150	10	18.6	114.0	15.2	22.0	135.0	18.0	26.4	162.0	21.5

※バーナー型式は用途別に次の標示をします。 SLP-□L 標準型

H ホットエア型

F 高炉圧型