


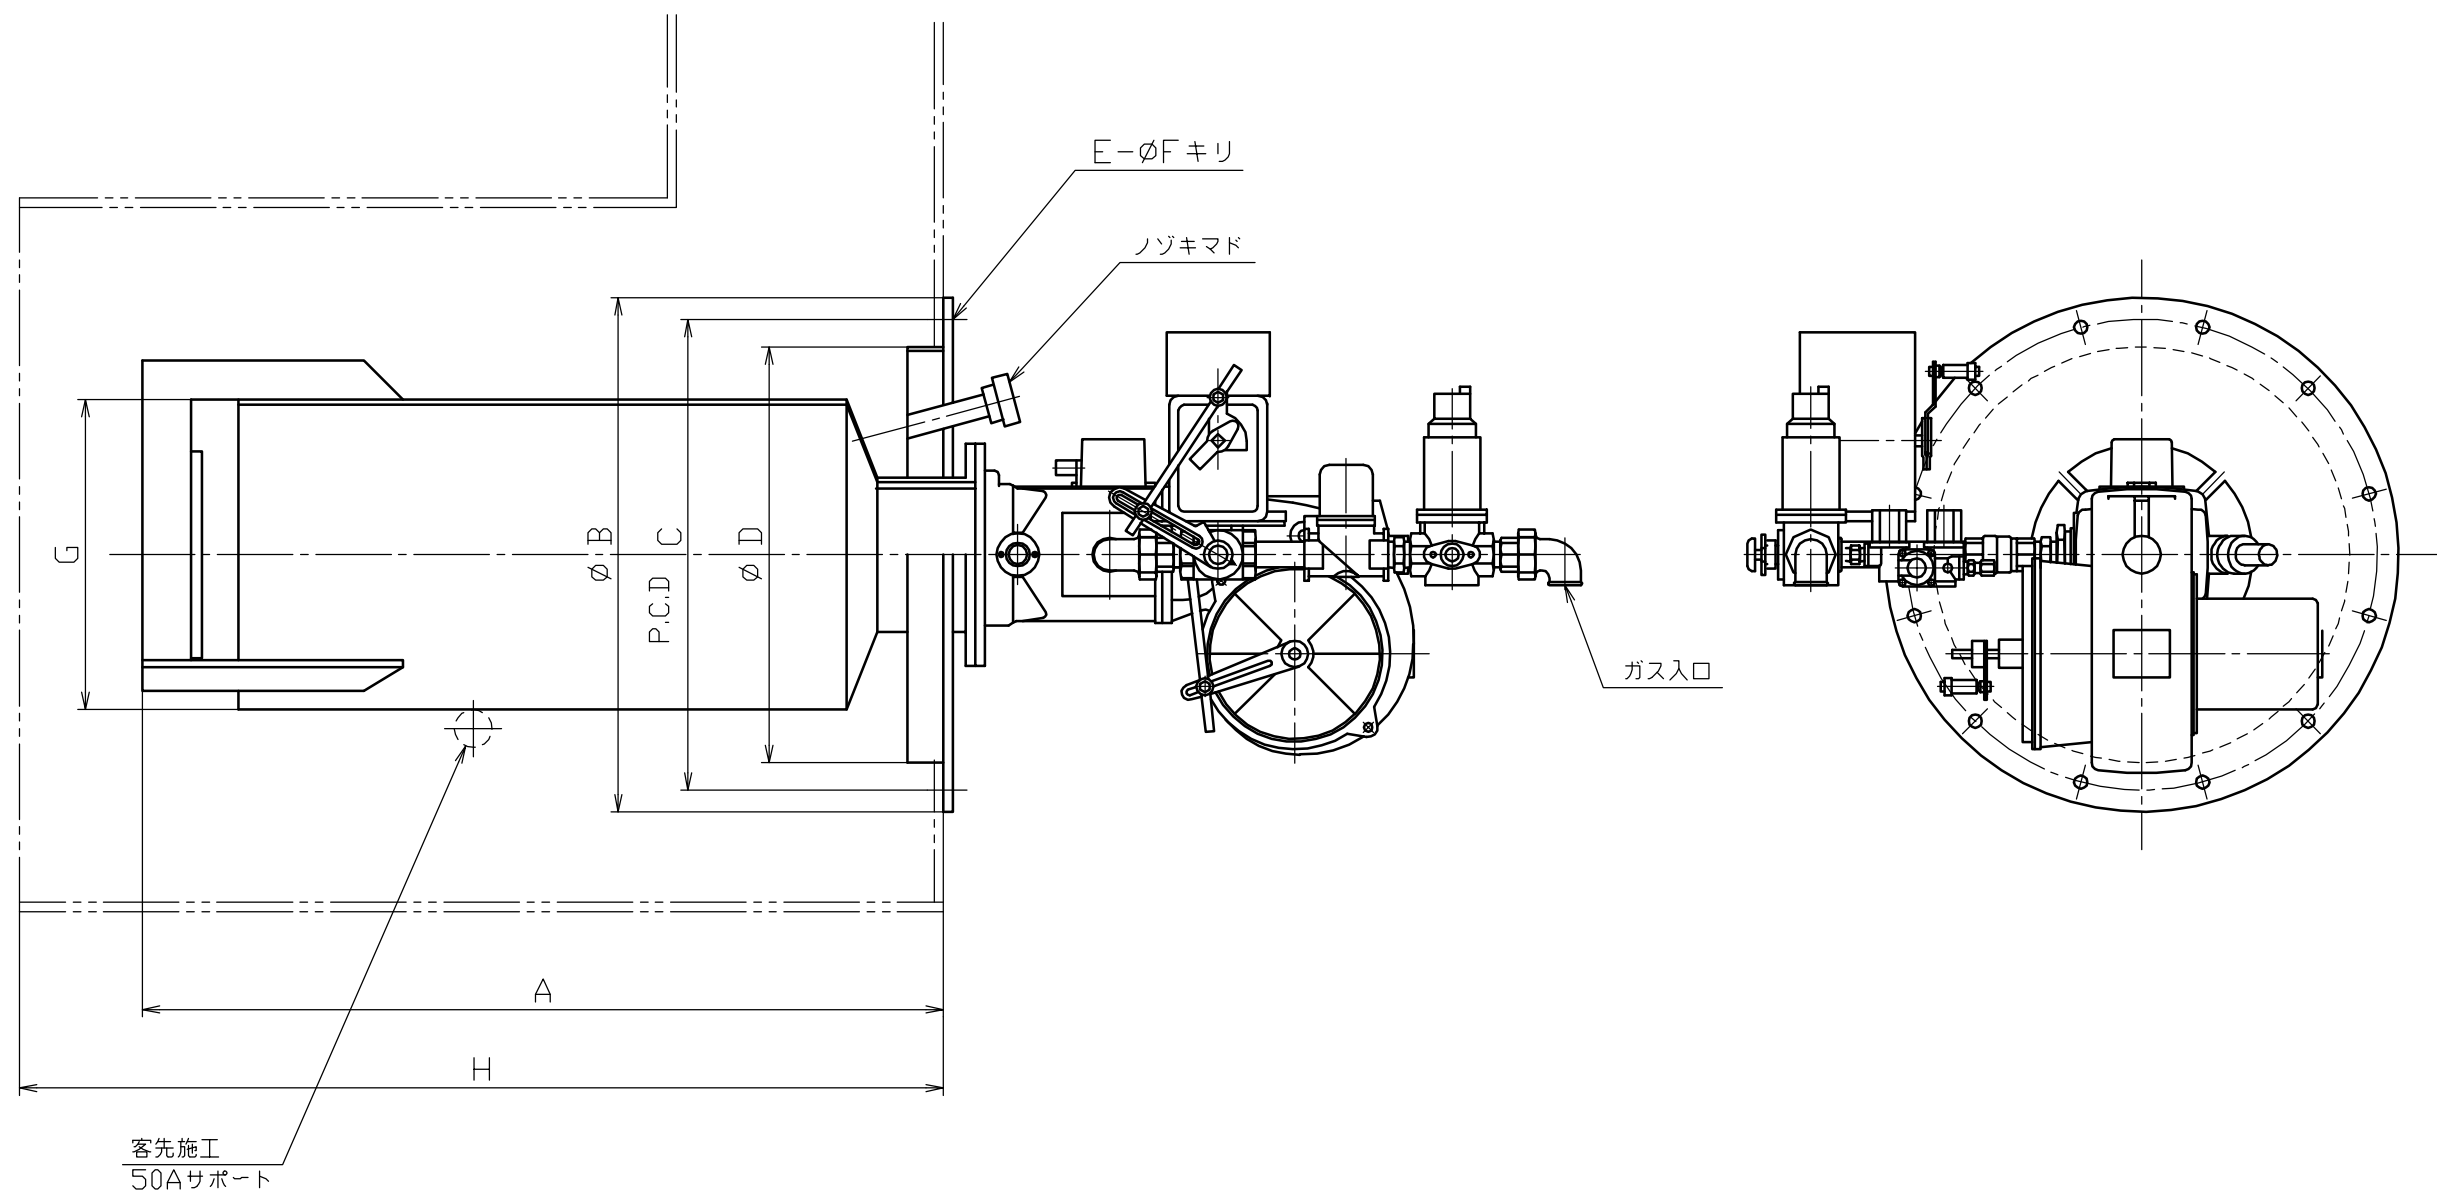

型式	バーナ 型式	最大燃焼量 kW	寸 法							
			A	B	C	D	E	F	G	H
LN-07	PN- 7E	82	736	560	520	450	12	14	318	800
LN-10	PN-10E	117	778	560	520	450	12	14	318	950
LN-15	PN-15E	175	948	560	520	450	12	14	350	1200
LN-20	PN-20E	233	1119	660	620	550	12	14	380	1350
LN-30	PN-30E	349	1359	660	620	550	12	14	450	1670
LN-50	PN-50E	581	1506	820	770	700	16	14	500	1820
LN-60	PN-60E	698	1516	820	770	700	16	14	530	1930

最高使用温度 400℃
ダクト内風速 6~18m/s

ダクト内風圧 -100Pa~-300Pa

記載内容は改良の為、お断りなく変更する場合がありますのでご了承下さい。